

令和8年度

# 設 計 書

業 務 名 : 大山町指定ごみ袋製作委託業務  
業務場所 : 名和クリーンセンター

# 仕 様 書

費目	品名	数量 枚	単価 円	金額 円	摘要
指定ごみ袋	可燃用(大)	305,000			寸法 外形 横650mm×縦800mm 納品時 横450mm×縦800mm 厚さ 0.03mm 原料 高密度ポリエチレン
	可燃用(中)	156,750			寸法 外形 横 540mm×縦720mm 納品時 横360mm×縦720mm 厚さ 0.03mm 原料 高密度ポリエチレン
	可燃用(小)	31,000			寸法 外形 横 400mm×縦600mm 納品時 横260mm×縦600mm 厚さ 0.03mm 原料 高密度ポリエチレン
	分別用(大)	39,250			寸法 外形 横650mm×縦900mm 納品時 横450mm×縦900mm 厚さ 0.05mm 原料 低密度ポリエチレン
	分別用(小)	28,500			寸法 外形 横500mm×縦700mm 納品時 横350mm×縦700mm 厚さ 0.05mm 原料 低密度ポリエチレン
	事業系 可燃用	62,000			寸法 外形 横650mm×縦800mm 納品時 横450mm×縦800mm 厚さ 0.03mm 原料 高密度ポリエチレン
小 計					
消費税等					
合 計					

## 仕様書別紙

### 1. 形状および品質

袋の形状は、日本工業規格（以下「JIS」という。）Z1711-1994の規定4の図1のU型袋(2)の規定を準用し、袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部などの仕上げが良好であり、仕様にない切り込み等があってはならない。

**また、可燃用（大）及び事業系可燃用については、以下の品質要件を満たし、国内の第三者公的検査機関で検査を受け、その検査結果を証明する書類（原本）を納品時に提出すること。**その他、袋の規格については別紙1を参照。

- ・可燃用（大）及び事業系可燃用の品質要件

JISZ1702-1994の規定3表2の『2種B』の規定を準用し、次の規定に適合するものとする。

試験項目	品質	適用箇条
引張強さ	29.4MPa {300kgf/cm <sup>2</sup> } 以上	7.5
伸び	150%以上	7.5
衝撃試験	適合すること	7.6

### 2. 色について

#### (1) 袋の色

袋の色は、可燃用（大）（中）（小）及び事業系可燃用は白色半透明、分別用（大）（小）は透明とする。

#### (2) 印刷色

印刷色は、可燃用（大）（中）（小）は赤、分別用（大）（小）は青、事業系可燃用は緑とする。

### 3. 袋の規格

袋の規格については、別紙1を参照すること。寸法の許容差は、JISZ1711-1994の規定6を準用する。

### 4. デザイン

袋は片面印刷とし、デザインは別紙2を参照すること。袋の折り目が氏名欄と可能な限り重ならないように留意すること。

### 5. 外袋

#### (1) サイズおよび袋の梱包

サイズは袋1/8折りとし、可燃用（大）、分別用（大）及び事業系可燃用は10枚ごとに、可燃用（中）は15枚ごとに、可燃用（小）、分別用（小）は20枚ごとに外袋に梱包し、取り出した際に印字面が上になるようにすること。

#### (2) 表示

外袋には品名、品質表示、取扱上の注意、枚数、バーコード等を表示する。印刷色は文字が見やすい色を使用する。デザインは別紙3を参照。

#### (3) 形状および品質

ごみ袋が1枚ずつ取り出せるよう、ミシン目加工をして取り出し口を設けること。また、取り出し口以外から内容物が出てこないように下部をヒートシールにより接合する。なお、ヒートシール下には幅10mm程度のスペースを設けるものとする。

### 6. 梱包箱

#### (1) 材質および袋の梱包等

梱包箱はダンボール製平箱とし、袋1/8折りサイズで可燃用（大）及び事業系可燃用は500枚（50冊）入り、可燃用（中）は750枚（50冊）入り、可燃用（小）は1,000枚（50冊）入り、分別用（大）は250枚（25冊）入り、分別用（小）は500枚（25冊）入りとする。

また、荷積み・移送・保管管理等で支障がないダンボールで梱包し（膨らみ、つぶれ等が発生しないこと）、複数段（概ね7段程度）積み重ねても潰れない強度があり、荷崩れがない形状であること。

#### (2) 表示

内容が分かるよう品名と枚数を底面と上面以外の四面に表示すること。

## 仕様書別紙

表示色は可燃用（大）（中）（小）は赤、分別用（大）（小）は青、事業系可燃用は緑とする。

### 7. 納品場所及び納品期日

納品場所は大山町名和クリーンセンターとする。

納品期日は令和8年11月20日（金）までとし、詳細な日時は受注者と別途協議のうえ決定する。

納品に必要な物品は、受注者により準備すること。


### 8. その他

納品検査及び納品完了後に粗悪品が発見されたときは、正規品と取り換え又はそれに準ずる対処を行うこと。

その他、仕様書に定めのない事項については、町と受注者が協議の上、決定するものとする。


別紙1 (袋の規格)

可燃用ごみ袋(大)

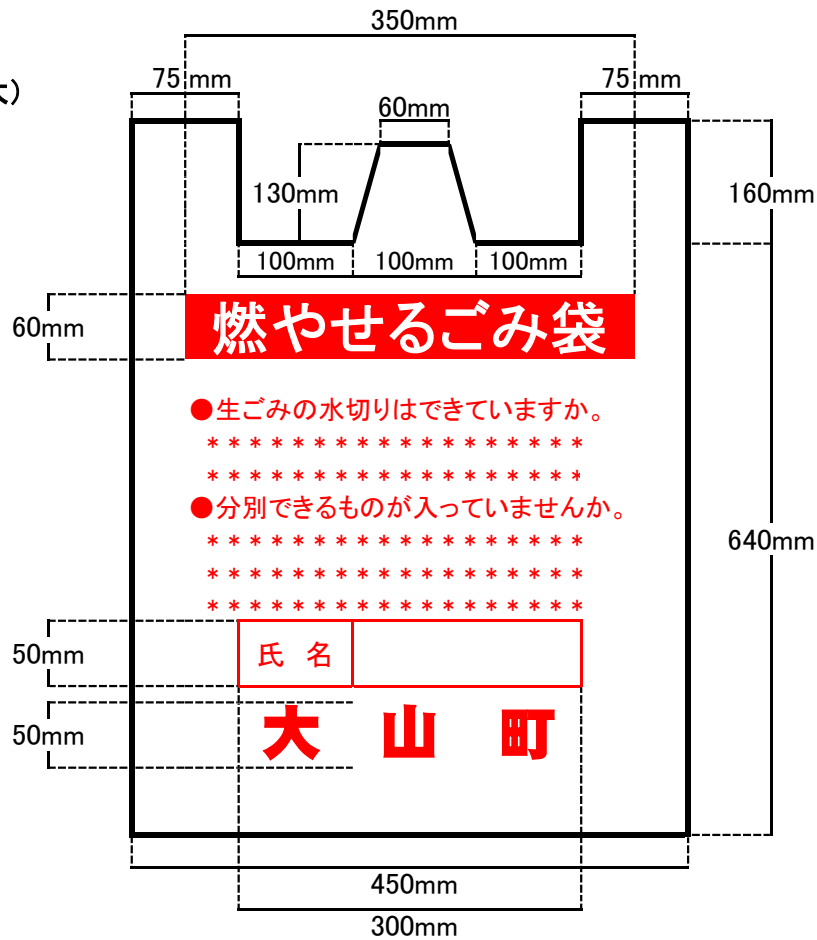

※もとの袋の大きさは650mm×800mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。


分別用ごみ袋(大)

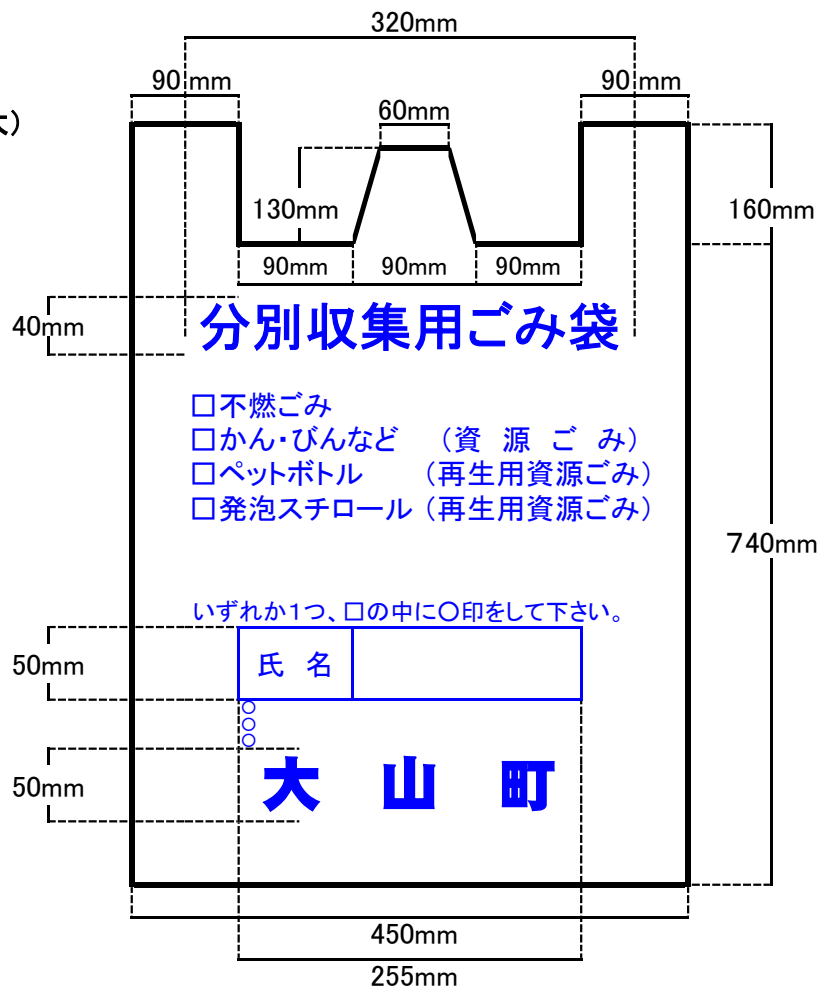

※もとの袋の大きさは650mm×900mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。


別紙1 (袋の規格)

可燃用ごみ袋(中)

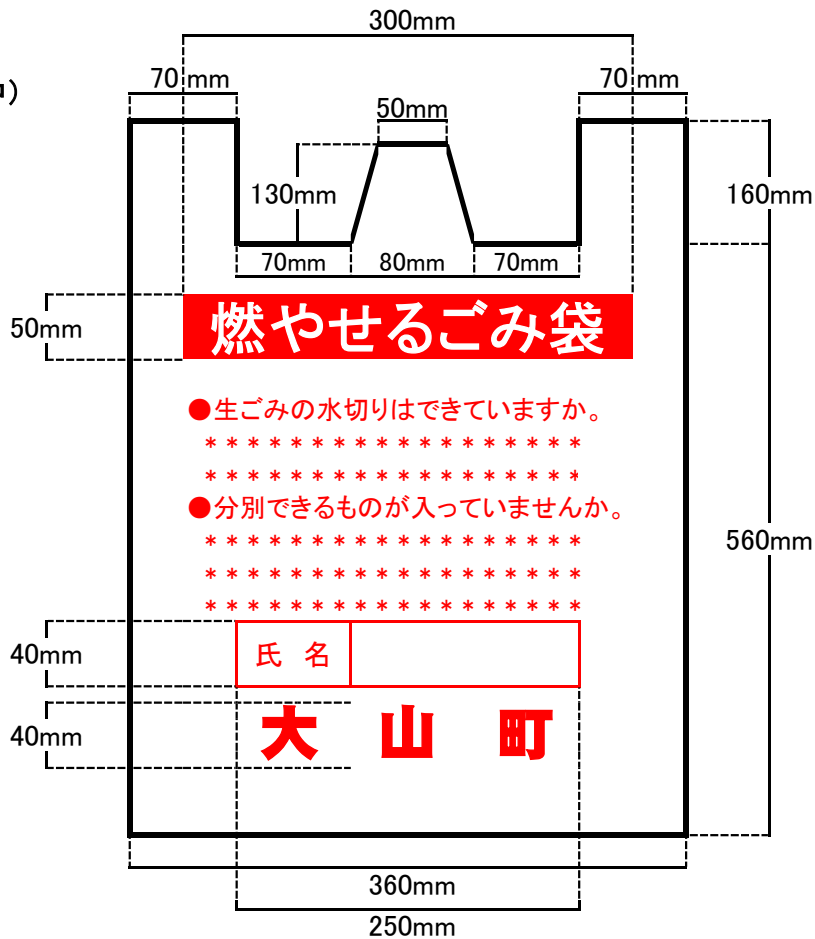

※もとの袋の大きさは540mm×720mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
 ※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。


可燃用ごみ袋(小)

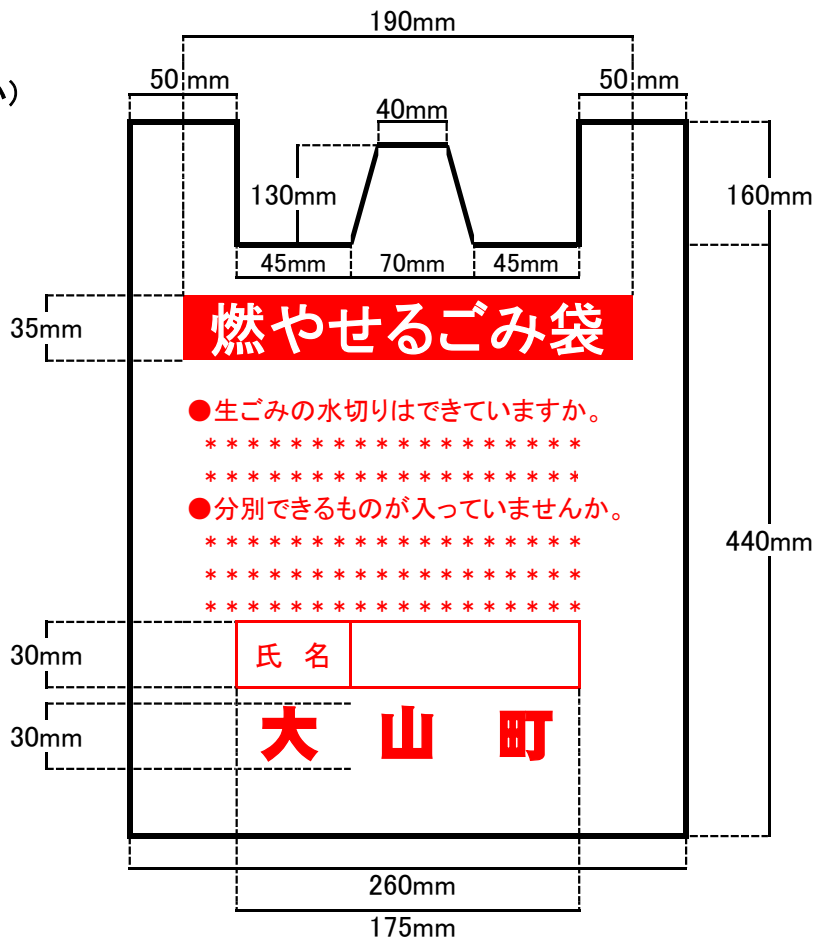

※もとの袋の大きさは400mm×600mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
 ※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。

別紙1 (袋の規格)

分別用ごみ袋(小)

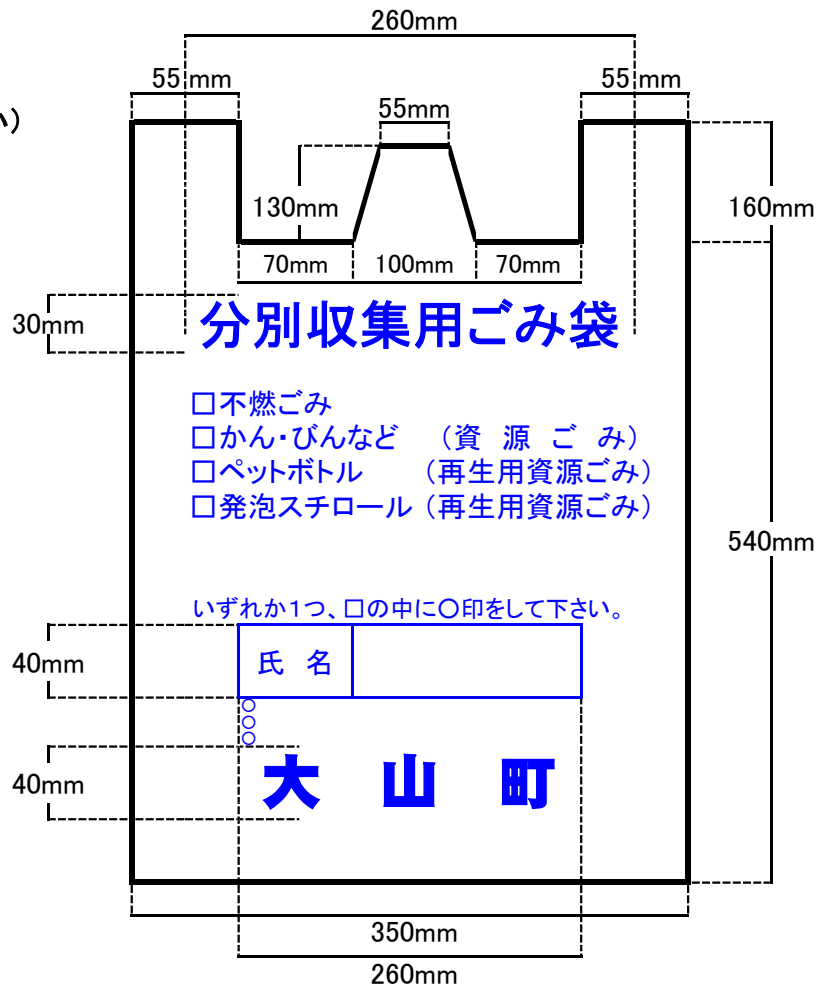

※もとの袋の大きさは500mm×700mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。

可燃用(大)、(中)、(小) (印刷色は赤)

# 燃やせるごみ袋

## ごみの減量化と分別にご協力を

- 生ごみの水切りはできていますか。  
可燃ごみの半分以上が水分です。しっかり水切りすることでごみの発生量を大きく削減できます。
- 分別できるものが入っていませんか。  
分別をしっかりとすることで、可燃ごみを削減するだけでなく、資源のリサイクルにもつながります。  
例:) 古紙類、きれいな発泡スチロールなど

氏名

大 山 町

### 取扱上の注意

- 警告** ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。
- 注意** ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。

この袋はポリエチレン製で無害です。焼却しても有害ガスは発生しません。この袋は着色剤を含んでおりません。

# 分別収集用ごみ袋

- 不燃ごみ
- かん・びんなど（資源ごみ）
- ペットボトル（再生用資源ごみ）
- 発泡スチロール（再生用資源ごみ）

いずれか1つ、□の中に○印をして下さい。

氏名	
----	--

- ごみは収集日の当日朝に、決められたごみ置場に出して下さい。
- 自分のごみは最後まで責任をもって下さい。
- ごみはできるだけ少なくしましょう。

## 大 山 町

### 取扱上の注意

**警告** ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。  
▲ 幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。

**注意** ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。

この袋はポリエチレン製で無害です。  
焼却しても有害ガスは発生しません。  
この袋は着色剤を含んでおりません。

**燃やせるごみ袋**  
**(大)**

○ごみの減量に努めましょう。  
○分別収集にご協力ください。  
○水切りは十分しましょう。

家庭用品品質表示法に基づく表示	取扱上の注意	<b>10枚</b>
<p>原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度 寸法 外形横650(450)×縦800mm 厚さ0.03mm 枚数 10枚入 取扱上の注意 火のそばに置かないで下さい。 表示者 ○○○○</p>	<p><b>警告</b> ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。</p> <p><b>注意</b> ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意下さい。 ● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。</p>	バーコード

※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課 (0859-54-5210) までご連絡ください。

**大山町**

**分別収集用ごみ袋**  
**(大)**

家庭用品品質表示法に基づく表示	取扱上の注意	<b>10枚</b>
<p>原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度 寸法 外形横650(450)×縦900mm 厚さ0.05mm 枚数 10枚入 取扱上の注意 火のそばに置かないで下さい。 表示者 ○○○○</p>	<p><b>警告</b> ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。</p> <p><b>注意</b> ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意下さい。 ● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。</p>	バーコード

※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課 (0859-54-5210) までご連絡ください。

**大山町**

# 燃やせるごみ袋

## （中）

○ごみの減量に努めましょう。  
○分別収集にご協力ください。  
○水切りは十分しましょう。

家庭用品品質表示法に基づく表示	取扱上の注意	<h1>15枚</h1>
<p>原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度 寸法 外形横540(360)×縦720mm 厚さ0.03mm 枚数 15枚入 取扱上の注意 火のそばに置かないで下さい。 表示者 ○○○○</p>	<p><b>警告</b> ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。</p> <p><b>注意</b> ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。 ● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。</p>	<p>バーコード</p>

※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課（0859-54-5210）までご連絡ください。

# 大山町

# 燃やせるごみ袋

## （小）

○ごみの減量に努めましょう。  
○分別収集にご協力ください。  
○水切りは十分しましょう。

家庭用品品質表示法に基づく表示	取扱上の注意	<h1>20枚</h1>
<p>原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度 寸法 外形横400(260)×縦600mm 厚さ0.03mm 枚数 20枚入 取扱上の注意 火のそばに置かないで下さい。 表示者 ○○○○</p>	<p><b>警告</b> ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。</p> <p><b>注意</b> ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。 ● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。</p>	<p>バーコード</p>

※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課（0859-54-5210）までご連絡ください。

# 大山町

# 分別収集用ごみ袋 (小)

## 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形横500(350)×縦700mm  
厚さ0.05mm  
枚数 20枚入  
取扱上の注意  
火のそばに置かないで下さい。  
表示者 ○○○○

## 取扱上の注意

警告 ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。  
幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。

注意 ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。

# 20枚

バーコード


※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課 (0859-54-5210) までご連絡ください。

# 大山町




別紙1 (袋の規格)

事業系可燃用ごみ袋

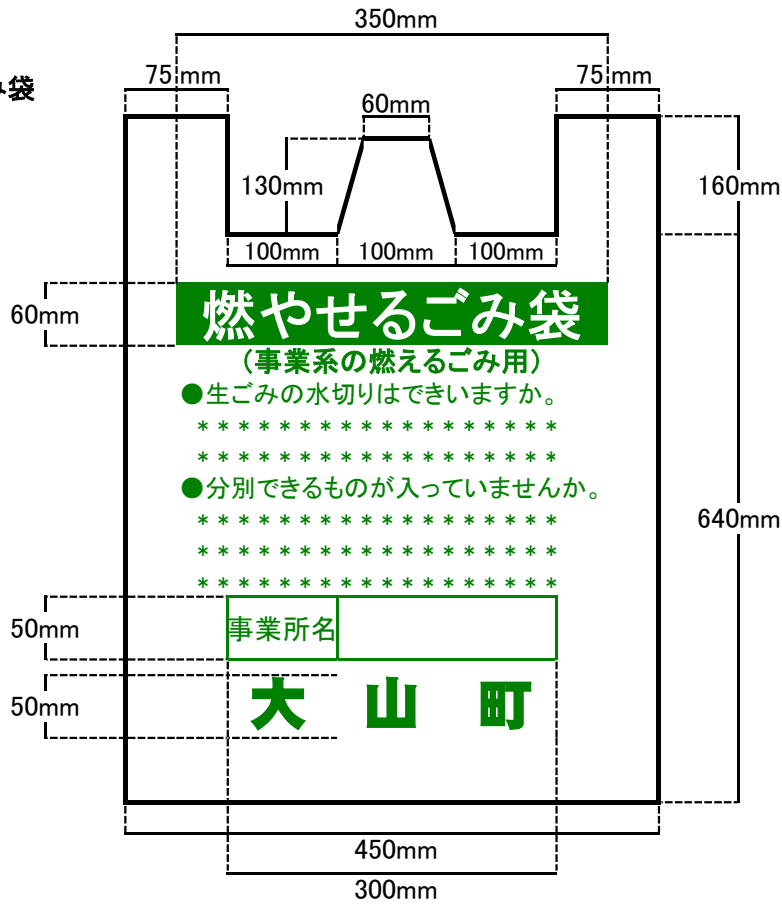

※もとの袋の大きさは650mm×800mmとし、上記の寸法となるよう、左右に折り込み部分(マチ)を設ける。  
※氏名欄の折り目が重ならないように上下の間隔を調整する。

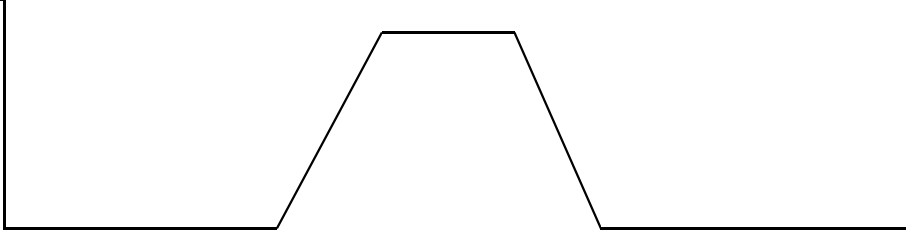

# 燃やせるごみ袋

## （事業系の燃えるごみ用）

- 生ごみの水切りはできていますか。  
可燃ごみの半分以上が水分です。しっかり水切りすることでごみの発生量を大きく削減できます。
- 分別できるものが入っていませんか。  
分別をしっかりとすることで、可燃ごみを削減するだけでなく、資源のリサイクルにもつながります。  
例：)古紙類、きれいな発泡スチロールなど

事業所名	
------	--

# 大山町

### 取扱上の注意

- |    |   |
|----|---|
| 警告 | ● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。              |
| 注意 | ● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。<br>● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。 |

この袋はポリエチレン製で無害です。焼却しても有害ガスは発生しません。この袋は着色剤を含んでおりません。

# 燃やせるごみ袋

## （事業系燃えるごみ用）

○ごみの減量に努めましょう。  
○分別収集にご協力ください。  
○水切りは十分しましょう。

家庭用品品質表示法に基づく表示	取扱上の注意
<p>原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度 寸法 外形横650(450)×縦800mm 厚さ0.03mm 枚数 10枚入 取扱上の注意 火のそばに置かないで下さい。 表示者 ○○○○</p>	<p>警告● この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。 幼児や子供の手の届くところに置かないで下さい。</p> <p>注意● 突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意下さい。 ● 可燃物ですので、火のそばに置かないで下さい。</p>

10枚

バーコード

※ 指定袋の不良品は、同じ種類の指定袋と交換しますので、大山町役場住民課（0859-54-5210）までご連絡ください。

大山町プラ